
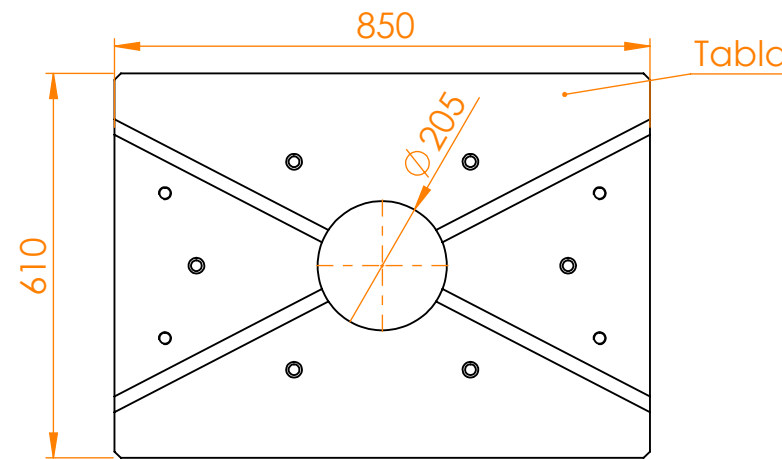
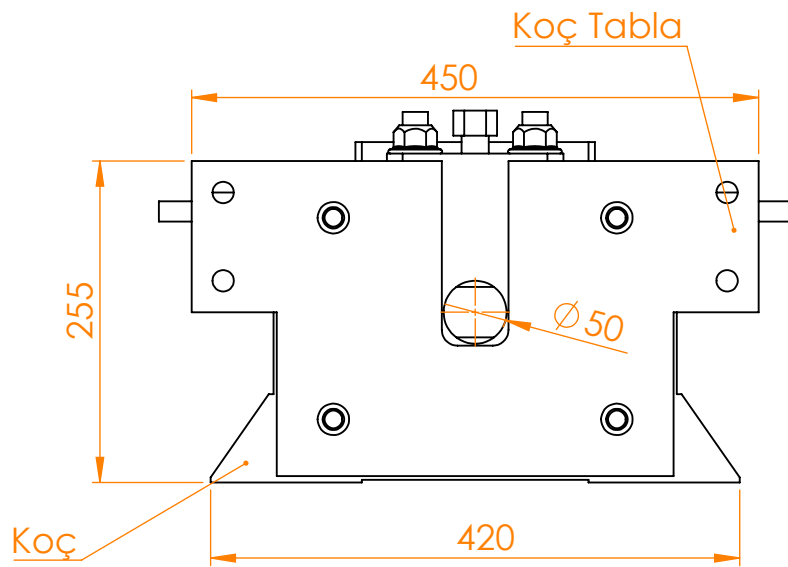
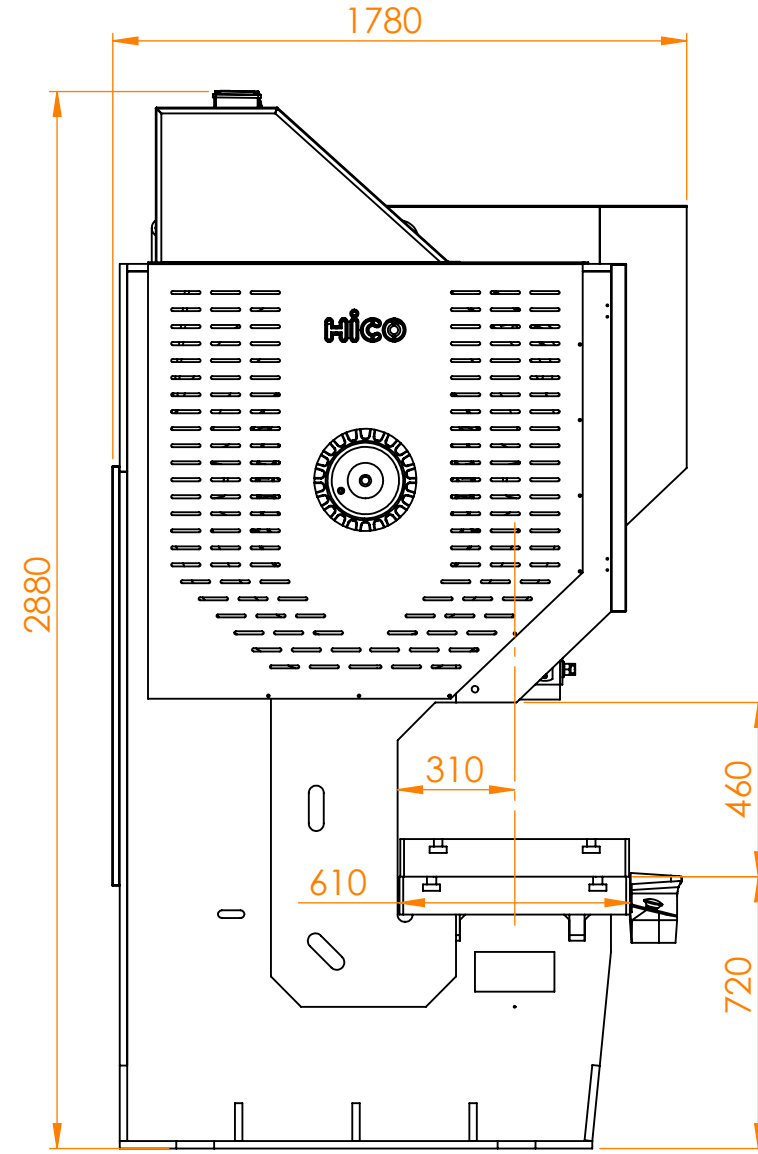


Standart Özellikler:

- Çelik Konstürksiyon Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantrijü Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Merkezi Yağlama
- Ayarlanabilir Arka Kızaklar
- 4 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Cır-Cır Aparatlı Reglaj Ayarı
- Mekanik Disk Sigorta Aşırı Yük Koruma Sistemi
- Gövdeye Kaynaklı Dişli Kutusu
- Dişliler Kapalı Sistem Yağ İçinde Çalışır
- T kanallı Tabla
- T kanallı İlave Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Elektrikli ve Zaman Ayarlı Otomatik Gres Yağlama Sistemi
- Ayak Pedalı
- Çift El Kumanda Sistemi
- Tek - Sürekli - Kesintili Vuruş - Sürücü Modu Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- 7" Operatör Paneli
- 3 Renkli İkaz Lambası
- Güvenlik PLC'si
- CE Direktiflerine Uygunluk
- Işın Bariyeri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Pnömatik Koç Dengeleme Silindirleri

Opsiyonel Özellikler:

- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi

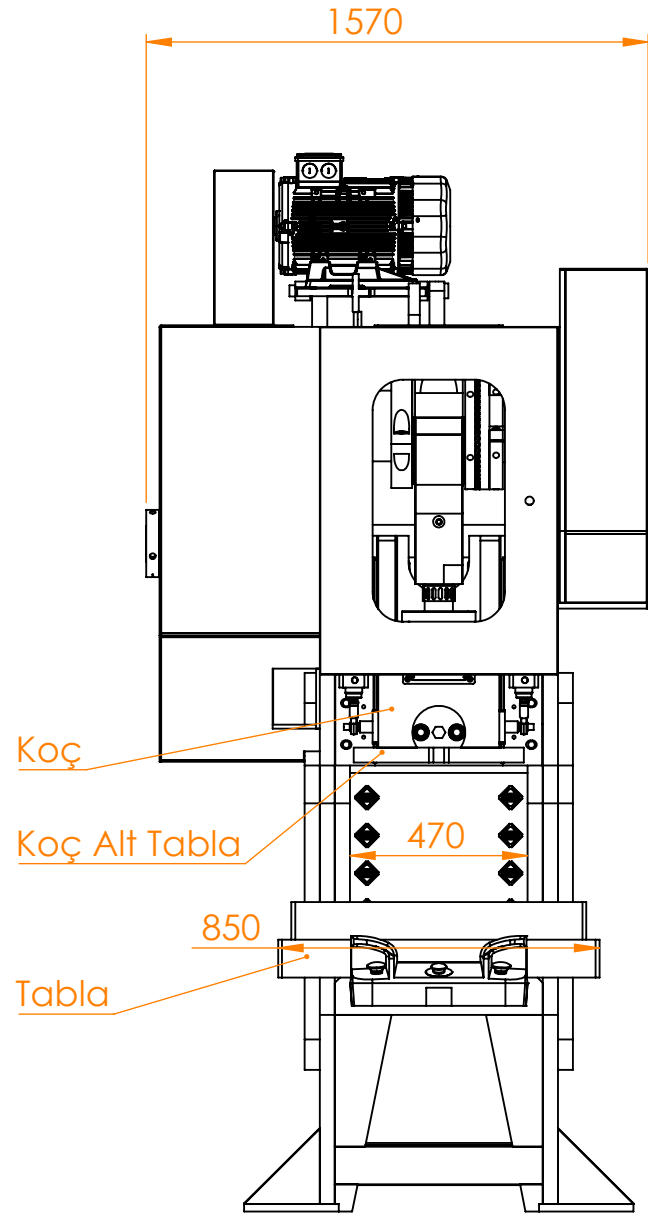

	Değer	Birim
Kapasite	130	Ton
Boğaz Derinliği	305	mm
Koç - Tabla Mesafesi	460	mm
İlave Tabla Koç Arası Mesafe	360	mm
Duvarlar Arası Mesafe	470	mm
Koç Ayarı	90	mm
Pres Geniřlięi	1570	mm
Pres Yükseklięi	2880	mm
Pres Derinlięi	1780	mm
Tabla Delik Çapı	Ø205	mm
Table Derinlięi	610	mm
Tabla Geniřlięi	850	mm
Mors Delięi Çapı	Ø50	mm
Koç Ebatları	420 x 255	mm
Tabla Yerden Yükseklik	720	mm
Strok	10-110	mm
Strok Adedi	53	s/dk
Motor Gücü	11	kW
Motor Hızı	1500	d/dk
Yaklaşık Ağırlık	6000	kg

A3	ISO 128	HP_130_PK_AEP_MS	Teknik Özellikler		Syf No
TASARIM / DESIGNED	Taha Canat	08.05.2014			1/1
ÇİZEN / DRAWN	Taha Canat	17.10.2025			
KONTROL / CHECKED					
HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.					