
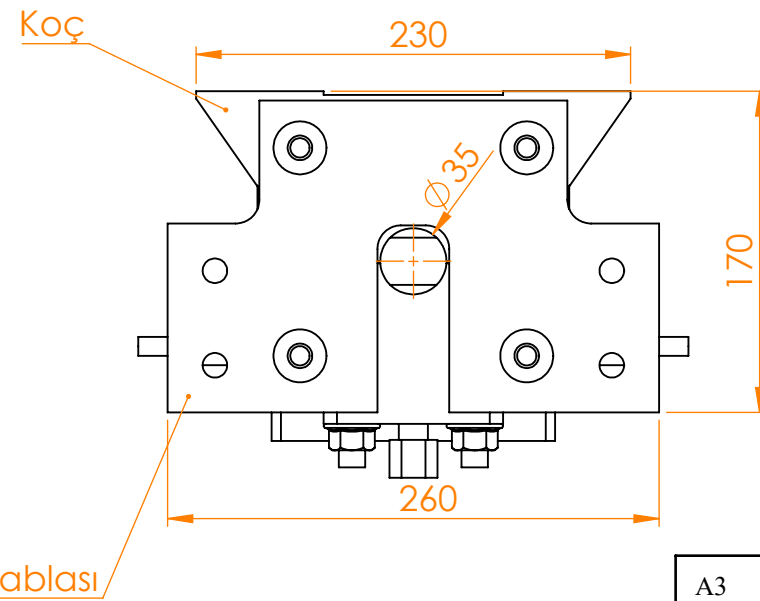
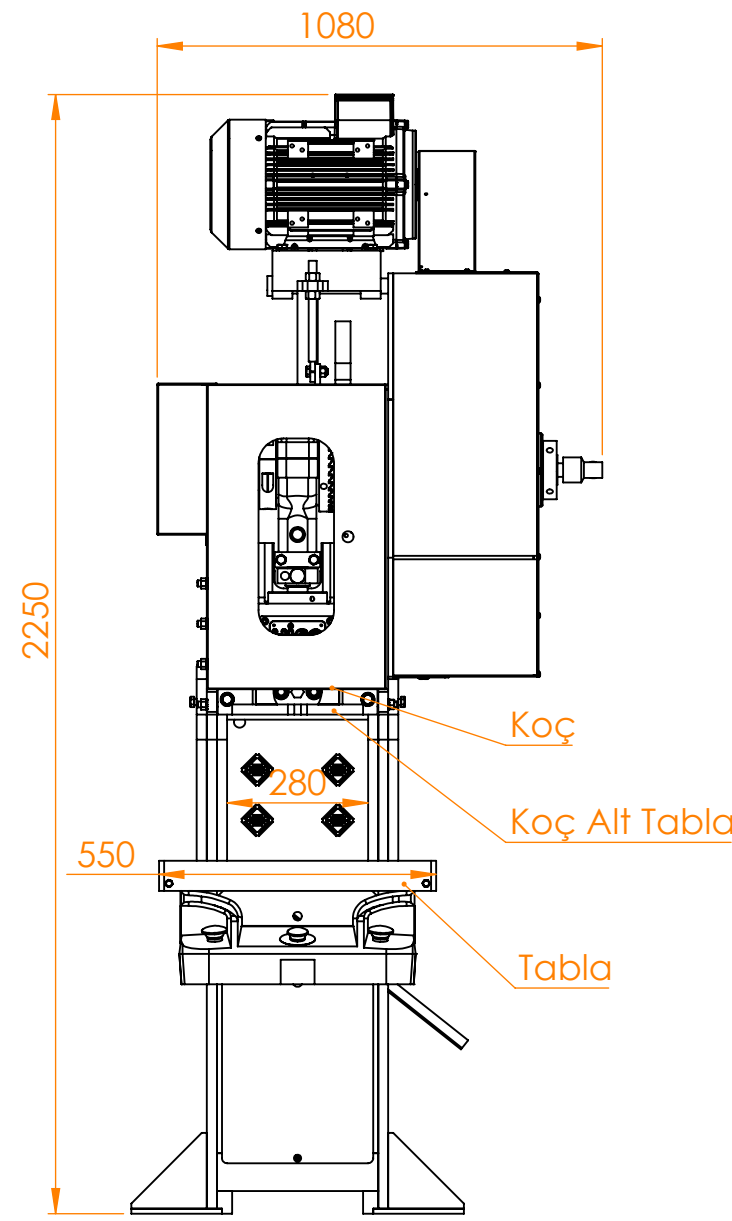
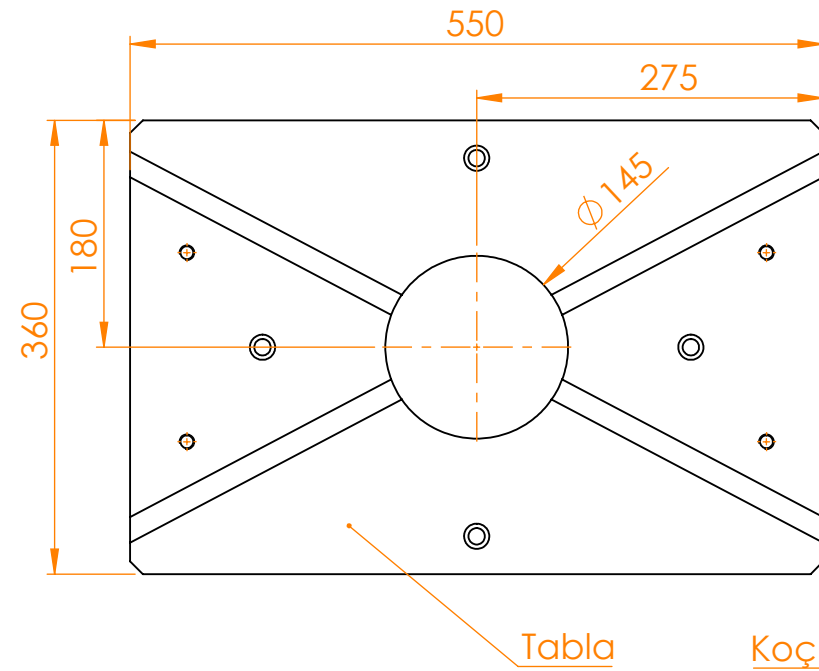


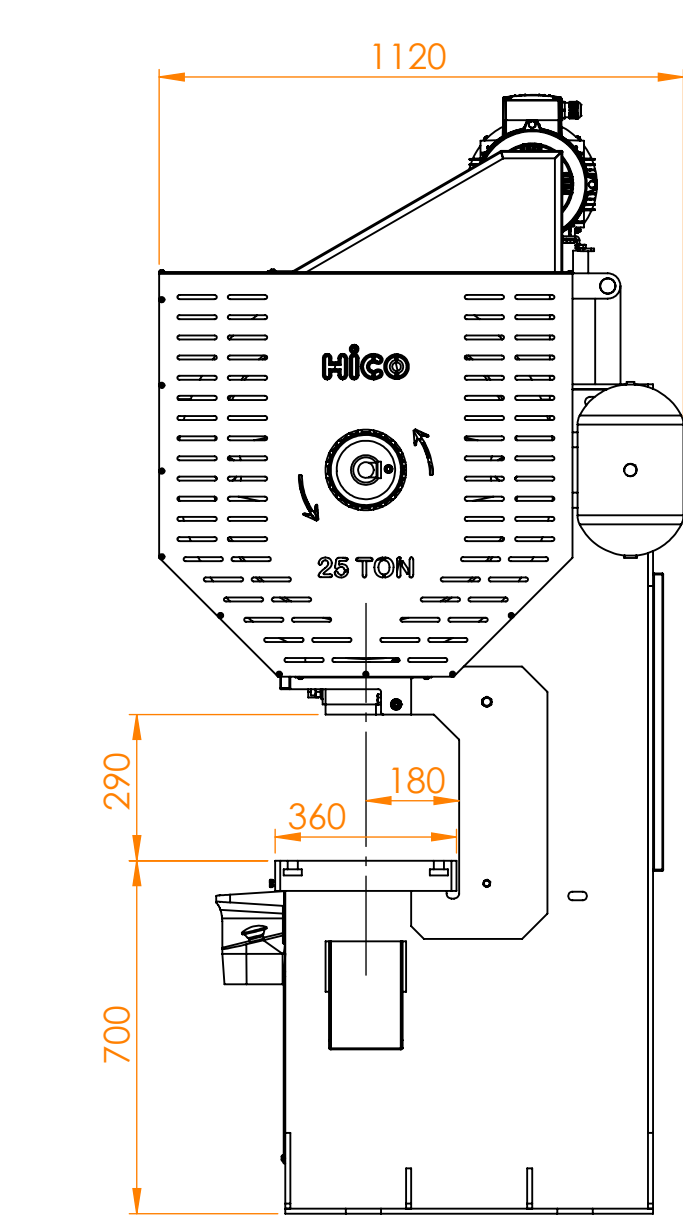

Standart Özellikler:

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantriği Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Merkezi Yağlama
- Ayarlanabilir Arka Kızaklar
- 4 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Cır-Cır Aparatlı Reglaj Ayarı
- Mekanik Disk Sigorta Aşırı Yük Koruma Sistemi
- T kanallı Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Manuel El Gres Pompası
- Ayak Pedalı
- Çift El Kumanda Sistemi
- Tek - Sürekli - Kesintili Vuruş - Sürücü Modu Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- 7" Operatör Paneli
- 3 Renkli İkaz Lambası
- Güvenlik PLC'si
- CE Direktiflerine Uygunluk
- Işın Bariyeri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Pnömatik Koç Dengeleme Silindirleri

Opsiyonel Özellikler:

- Elektrikli ve Zaman Ayarlı Otomatik Gres Yağlama Sistemi
- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi

	Değer	Birim
Kapasite	25	Ton
Boğaz Derinliği	180	mm
Koç - Tabla Mesafesi	290	mm
Duvarlar Arası Mesafe	270	mm
Koç Ayarı	50	mm
Pres Genişliği	1080	mm
Pres Yüksekliği	2250	mm
Pres Derinliği	1120	mm
Tabla Delik Çapı	550	mm
Table Derinliği	360	mm
Tabla Genişliği	550	mm
Mors Deliği Çapı	Ø35	mm
Koç Ebatları	230 × 170	mm
Tabla Yerden Yükseklik	700	mm
Strok	10-60	mm
Strok Adedi	120	s/dk
Motor Gücü	3	kW
Motor Hızı	1000	d/dk
Yaklaşık Ağırlık	1250	kg

A3	ISO 128	HP_25_PK_VP	Teknik Özellikler		Syf No
TASARIM / DESIGNED	Taha Canat	10.01.2021			1/1
ÇİZEN / DRAWN	Taha Canat	17.10.2025			
KONTROL / CHECKED					
HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.					