
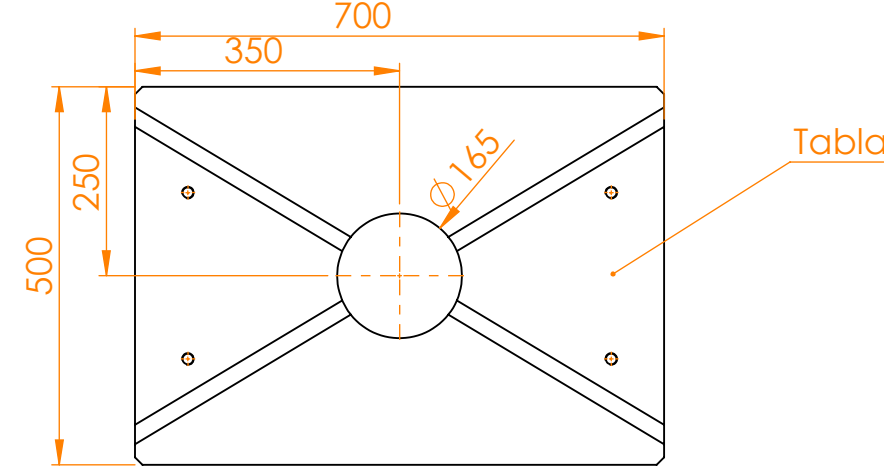
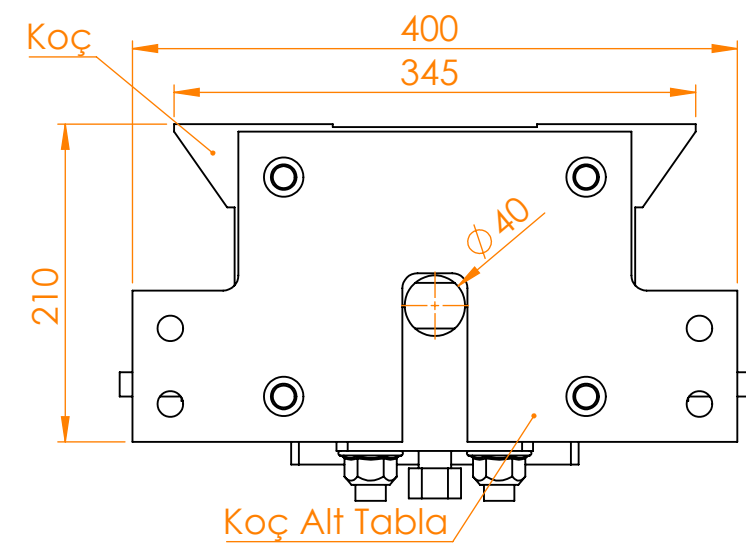
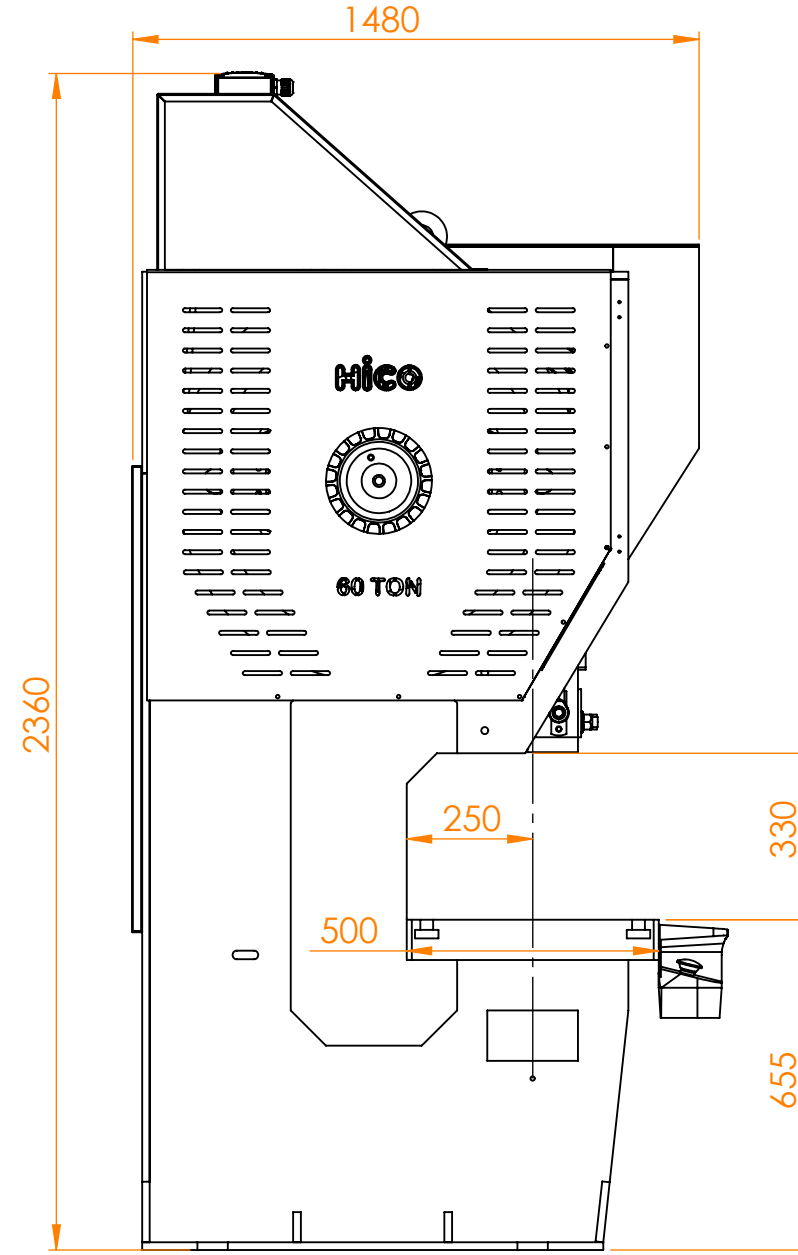


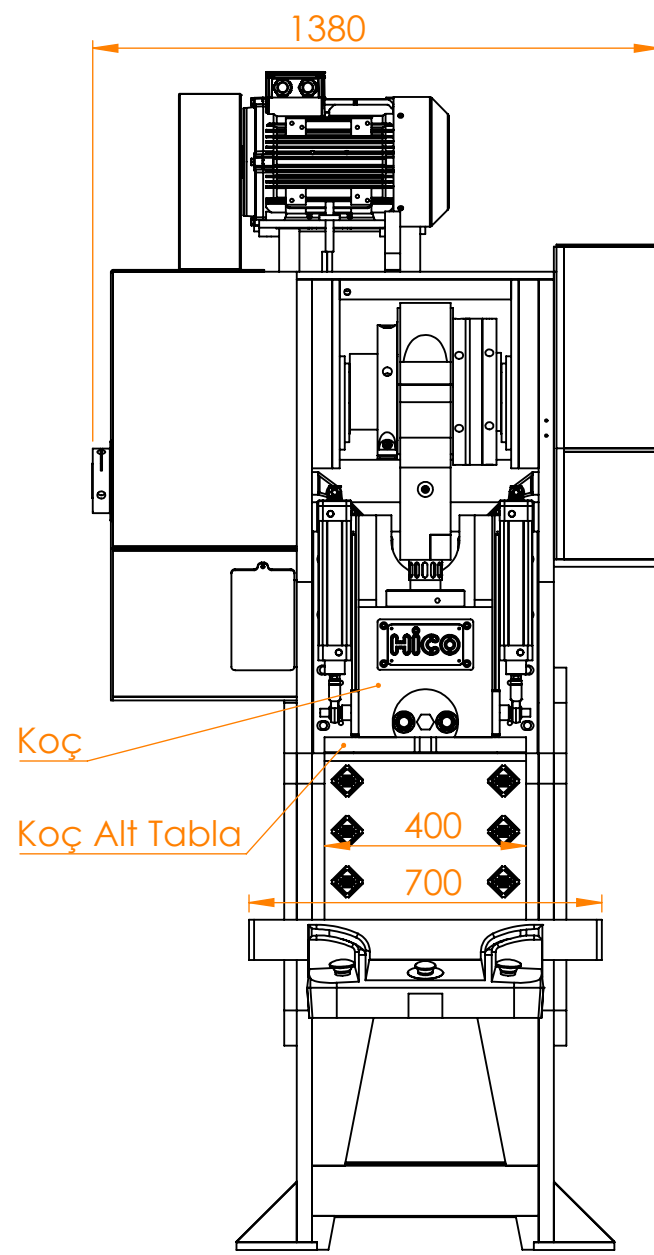

Standart Özellikler:

- Çelik Konstürksiyon Gövde
- Hava Kavramalı
- Ayarlanabilir Strok
- Krank Eksantriği Tüm Çapta Dolu
- Biyel Kolunda Layner Sac Sistemi
- Merkezi Yağlama
- Ayarlanabilir Arka Kızaklar
- 4 Yüzeyden Yataklanmış Koç
- Cır-Cır Aparatlı Reglaj Ayarı
- Mekanik Disk Sigorta Aşırı Yük Koruma Sistemi
- Gövdeye Kaynaklı Dişli Kutusu
- Dişliler Kapalı Sistem Yağ İçinde Çalışır
- T kanallı Tabla
- T kanallı İlave Tabla
- Malzeme ve Hurda Oluğu
- Manuel El Gres Pompası
- Ayak Pedalı
- Çift El Kumanda Sistemi
- Tek - Sürekli - Kesintili Vuruş - Sürücü Modu Seçenekleri
- PLC Uygulamalı
- 7" Operatör Paneli
- 3 Renkli İkaz Lambası
- Güvenlik PLC'si
- CE Direktiflerine Uygunluk
- Işın Bariyeri ve Panjuru
- Pres Emniyet Valfi
- Pnömatik Koç Dengeleme Silindirleri

Opsiyonel Özellikler:

- Elektrikli ve Zaman Ayarlı Otomatik Gres Yağlama Sistemi
- Ayarlanabilir Devir Sayısı Sistemi

	Değer	Birim
Kapasite	60	Ton
Boğaz Derinliği	250	mm
Koç - Tabla Mesafesi	320	mm
İlave Tabla Koç Arası Mesafe	235	mm
Duvarlar Arası Mesafe	400	mm
Koç Ayarı	70	mm
Pres Genişliği	1380	mm
Pres Yüksekliği	2360	mm
Pres Derinliği	1480	mm
Tabla Delik Çapı	Ø165	mm
Table Derinliği	500	mm
Tabla Genişliği	700	mm
Mors Deliği Çapı	Ø40	mm
Koç Ebatları	345 x 210	mm
Tabla Yerden Yükseklik	660	mm
Strok	10-85	mm
Strok Adedi	60	s/dk
Motor Gücü	5,5	kW
Motor Hızı	1500	d/dk
Yaklaşık Ağırlık	3100	kg

A3	ISO 128	HP_60_PK_AEP_MS	Teknik Özellikler		Syf No
TASARIM / DESIGNED	Taha Canat	08.05.2014			1/1
ÇİZEN / DRAWN	Taha Canat	17.10.2025			
KONTROL / CHECKED					
HİCO MAKİNA ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. önceden haber vermeksizin ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.					